


Display sinalizador de porta Aberta/Fechada

DIAGRAMA LIGAÇÃO DE NOBREAK + CONTROLE DE ACESSO CA 25 + BOTOEIRA + ELETROÍMÃ COM SENSOR + PLACA ACIONADORA + DISPLAY OPEN / CLOSE AGL

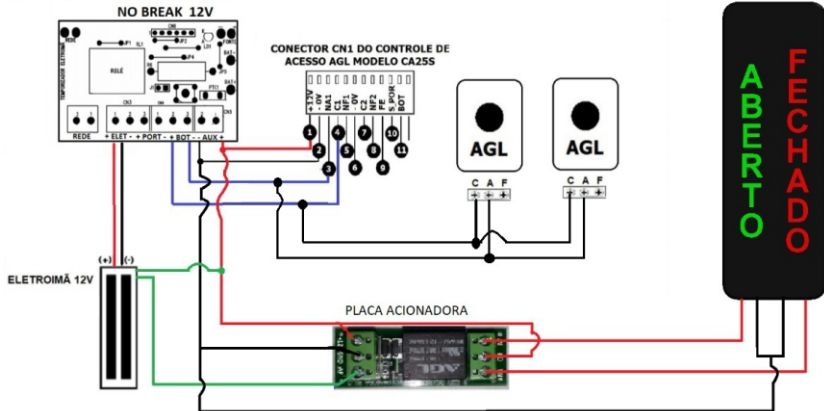

- Local de uso: portas e portões de pedestre
- Alimentação de entrada: 12VDC0,5A~1A
- Consumo por display 0.03A

- Objetivo: Sinalização das portas e portões, após acionamento remoto de fechaduras eletro-magnéticas indicando que já se encontram Abertas ou Fechadas.